

### Nevo

ref. NE06

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

**A** - Lampshade | Tulipa [1]


**B** - Holding piece | Pieza de sujeción [1]

**C** - Security screws | Tornillos de seguridad [2]

**E** - Electrical disposal | Ficha [1]


**F** - Screws | Tornillos [2]

**G** - Wall Plugs | Tacos [2]



Recommended bulbs : E14 LED Vintage - Max. 2x7 W | E14 LED Standard - Max. 2x7W


Bombillas recomendadas : E14 LED Vintage - Max 2x7 W | E14 LED Standard - Max 2x7 W

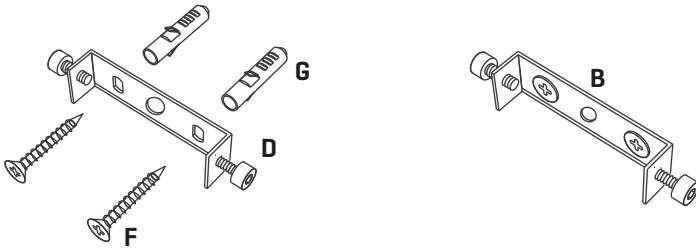

1

Drill the holes in the wall, fit the wall plugs into them and screw the holding piece.

Realizar los agujeros en la pared, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.

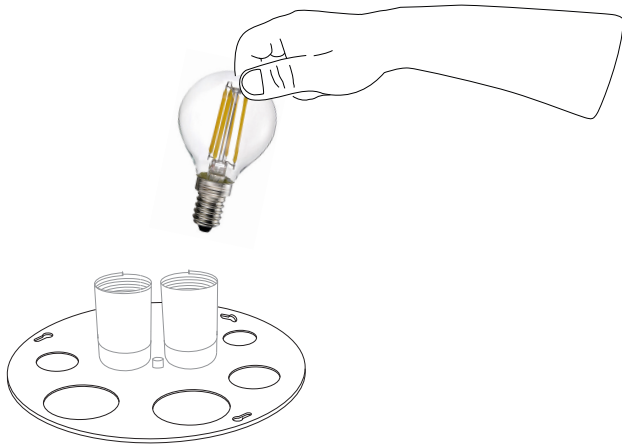

2


Screw the two bulbs (not included) into their socket.

**IMPORTANT !:** Due to dimensions, the candle bulb format is not valid for this luminaire.

Enroscar las dos bombillas (no incluidas) en sus portalámparas.

¡IMPORTANTE!: Por dimensiones el fomato de bombilla de vela no es válida para esta luminaria.



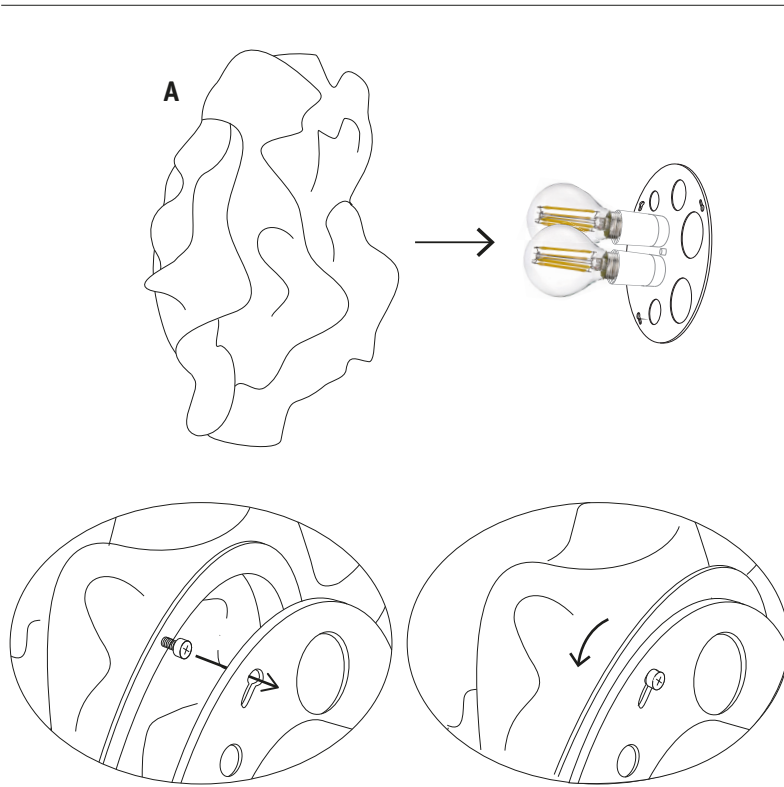

3


Fit the lampshade attachment screws in the bracket's keyholes. Rotate the lampshade until they stop. Tighten the set screws to secure the assembly.

Encajar los tornillos de enganche de la tulipa en las bocallaves del soporte. Gire la tulipa hasta que hagan tope. Apriete los tornillos de enganche para asegurar el conjunto.



The device is not suitable for installation on normally inflammable surfaces.


Aparato no adaptado para la instalación en superficies normalmente inflamables.

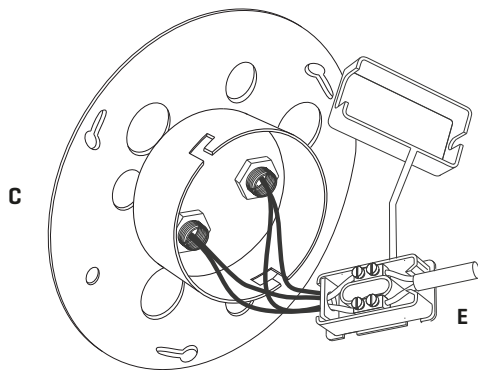

4

Pass the electric cables inside the metal support through the black protection tube, make the electrical connection in the box [E] and close it.

Passar los cables eléctricos al interior del soporte metálico por el tubo negro de protección, hacer la conexión eléctrica en la ficha [E] y cerrarla.

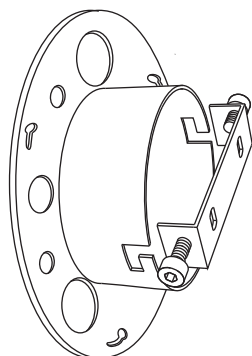

5

Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws.

Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad.