

## IFICATIONS

HIGH OUTPUT LED ARRAY  
HAND-BLOWN OPAL GLASS SHADES  
14 WATT  
2700-2200DTW  
1400 LUMENS  
US DRIVER: DA20W24VSM1-0000  
EU DRIVER: DS20W024VSM1UD-0000



## CARE INSTRUCTIONS

WIPE SHADES WITH SOFT CLOTH

## DE: SPEZIFIKATIONEN

HOCHLEISTUNGS-LED-ARRAY  
MUNDGEBLASENE OPALGLASSCHIRME  
14 WATT  
2700-2200DTW  
1400 LUMEN  
US STROMWANDLER: DA20W24VSM1-0000  
EU STROMWANDLER: DS20W024VSM1UD-0000



## PFLEGEHINWEISE

WISCHEN SIE DIE FARBEN MIT EINEM WEICHEN TUCH AB

## FR: CARACTÉRISTIQUES

MATRICE DE LED À HAUT RENDEMENT  
ABAT-JOUR EN VERRE OPALE SOUFFLÉ À LA BOUCHE  
14 WATTS  
2700-2200DTW  
1400 LUMENS  
US CONVERTISSEUR DE PUISSANCE: DA20W24VSM1-0000  
EU CONVERTISSEUR DE PUISSANCE: DS20W024VSM1UD-0000



## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

ESSUYER LES TEINTES AVEC UN CHIFFON DOUX

## IT: SPECIFICATIONS

ARRAY LED AD ALTO RENDIMENTO  
PARALUMI IN VETRO OPALINO SOFFIATO A MANO  
14 WATT  
2700-2200DTW  
1400 LUMEN  
US DRIVER: DA20W24VSM1-0000  
EU DRIVER: DS20W024VSM1UD-0000



## ISTRUZIONI PER LA CURA

PULIRE IL VETRO DIFFUSORE CON UN PANNINO MORBIDO

INFO@PABLODESIGNS.COM  
INFO@PABLODESIGNS.EU

888 MARIN ST  
SAN FRANCISCO, CA  
94124


PABLODESIGNS.COM  
PABLODESIGNS.EU

Pablo®

# TOTEM

## DOWNLIGHT

### USER GUIDE



pablodesigns.com




pablodesigns.eu

## CONTENTS - SHADES AND ELECTRICAL COMPONENTS SHIP SEPARATELY!



- A. CANOPY BRACKET (INCLUDES DRIVER)
- B. CANOPY COVER
- C. LAMP COVER
- D. DOWNLIGHT MODULE SUBASSEMBLY

- E. SHADE
- F. SHADE COUPLER
- G. LIGHT MODULE
- H. PARTS KIT

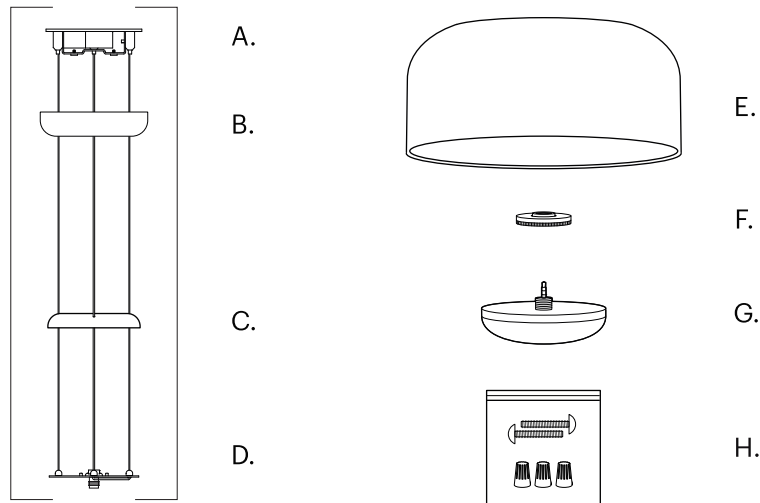

**!** FOR LAMPS WITH C OR D SHADES IN DOWN POSITION, A SECONDARY DIFFUSER KIT IS INCLUDED TO REDUCE DIRECT GLARE.

- I. SECONDARY DIFFUSER BACKPLATE
- J. SECONDARY DIFFUSER

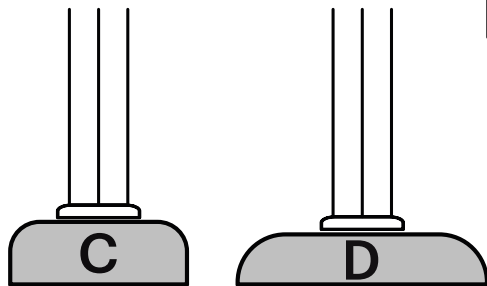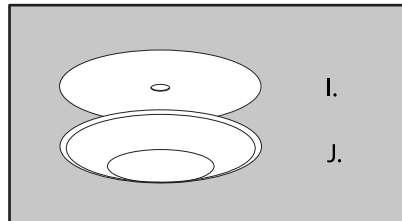

**HINWEIS: WIR EMPFEHLEN DRINGEND, DIESE LAMPE VON EINEM PROFESSIONELLEN ELEKTRIKER INSTALLIEREN ZU LASSEN!!!**

## INHALT

- A. HAUBENHALTERUNG (INKLUSIVE TREIBER) B. ÜBERDACHUNG C. LAMPENABDECKUNG
- D. UNTERBAUGRUPPE DES DOWNLIGHT-MODULS E. SCHATTEN F. SCHATTENKOPPLER G. LICHTMODUL
- H. TEILESATZ

**!** FÜR LAMPEN MIT C- ODER D-SCHIRMEN WIRD EIN SEKUNDÄRDIFFUSOR-KIT MITGELIEFERT, UM DIE DIREKTE BLENDUNG ZU REDUZIEREN.

- I. DURCHSCHEINENDE SCHEIBE
- J. SEKUNDÄRDIFFUSOR

**REMARQUE : NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT QUE CETTE LAMPE SOIT INSTALLÉE PAR UN ÉLECTRICIEN PROFESSIONNEL !!!**

## CONTENU

- A. SUPPORT D'AUVENT (INCLUT LE PILOTE) B. COUVERTURE DE L'AUVENT C. COUVERCLE DE LAMPÉ
- D. SOUS-ENSEMBLE DU MODULE DOWNLIGHT E. OMBRE F. COUPLEUR DE STORE G. MODULE D'ÉCLAIRAGE
- H. KIT DE PIÈCES

**!** POUR LES LAMPES AVEC ABAT-JOUR C OU D, UN KIT DE DIFFUSEUR SECONDAIRE SERA INCLUS POUR RÉDUIRE L'ÉBLouisSEMENT DIRECT.

- I. DISQUE TRANSLUCIDE
- J. DIFFUSEUR SECONDAIRE

**NOTA: CONSIGLIAMO VIVAMENTE CHE QUESTA LAMPADA SIA INSTALLATA DA UN ELETTRICISTA PROFESSIONISTA!!!**

## CONTENUTO

- A. ATTACCO A MURO INCLUDE IL DRIVER B. COPERTURA DEL ROSONE C. COPERTURA LAMPADA D. SOTTOINSIEME DEL MODULO DOWNLIGHT E. VETRO DIFFUSORE F. ACCOPPIATORE G. MODULO LUCE
- H. KIT ACCESSORI


**!** PER LE LAMPADRE CON VETRO C O D, SARÀ INCLUSO UN KIT DIFFUSORE SECONDARIO PER RIDURRE L'ABBAGLIAMENTO DIRETTO.

- I. PIASTRA POSTERIORE DIFFUSORE SECONDARIO
- J. DIFFUSORE SECONDARIO


**NOTE: WE HIGHLY RECOMMEND THIS LAMP BE INSTALLED BY A PROFESSIONAL ELECTRICIAN!!!**

# Pablo® TOTEM DOWNLIGHT

1.

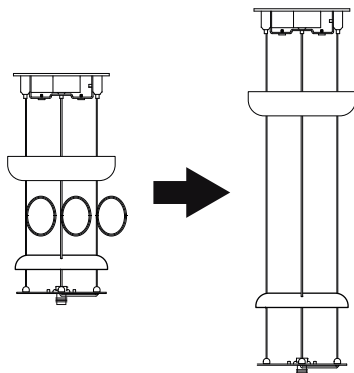

2.

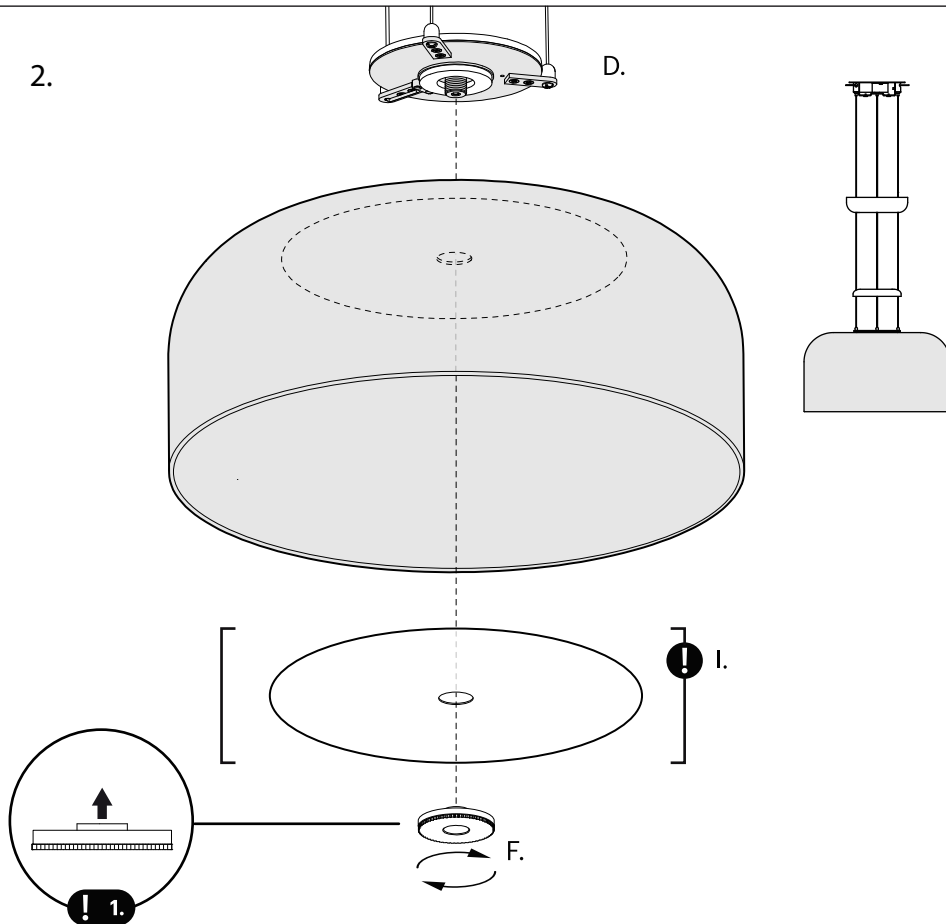

EN: ASSEMBLY

**NOTE! WE RECOMMEND LAMP BE ASSEMBLED ON A TABLE TOP SURFACE BEFORE BEING SUSPENDED!**

1. UN-SPOOLE CABLES AND EXTEND LAMP ASSEMBLY. ENSURE CABLES REMAIN IN A STRAIGHT PATH. **IT'S IMPORTANT THAT THEY DO NOT BECOME TANGLED AT THIS STAGE!**
2. SECURE SHADE TO DOWNLIGHT MODULE ASSEMBLY (D) USING COUPLER (F).

**! 1. NOTE! ORIENT COUPLER SO THAT POST IS FACING TOWARDS SHADE.**

**FOR LAMPS WITH C OR D SHADES, A SECONDARY DIFFUSER KIT IS INCLUDED TO REDUCE DIRECT GLARE. AT THIS POINT, DIFFUSER BACKPLATE MUST BE INSTALLED: PLEASE INSERT SECONDARY DIFFUSER BACKPLATE (I) BETWEEN SHADE AND SHADE COUPLER (F).**

DE: MONTAGE

**NOTIZ! WIR EMPFEHLEN, DIE LAMPE VOR DEM AUFHÄNGEN AUF EINER TISCHFLÄCHE ZU MONTIEREN!**

1. WICKELN SIE DIE KABEL AB UND ZIEHEN SIE DIE LAMPENBAUGRUPPE HERAUS. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE KABEL GERADE VERLAUFEN. **ES IST WICHTIG, DASS SIE SICH IN DIESEM STADIUM NICHT VERHEDERN!**
2. BEFESTIGEN SIE DEN SCHIRM AN DER DOWNLIGHT-MODULBAUGRUPPE (D) MIT DER VERBINDUNG (F).

**! 1. NOTIZ! RICHTEN SIE DEN KOPPLER SO AUS, DASS DER PFOSTEN IN RICHTUNG SCHATTEN ZEIGT.**

**FÜR LAMPEN MIT C- ODER D-FARBSCHIRMEN IST EIN SEKUNDÄRDIFFUSOR-KIT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN, UM DIE DIREKTE BLENDUNG ZU REDUZIEREN. ZU DIESEM ZEITPUNKT MUSS DIE DIFFUSOR-RÜCKPLATTE INSTALLIERT WERDEN: BITTE SETZEN SIE DIE SEKUNDÄR-DIFFUSOR-RÜCKPLATTE (I) ZWISCHEN SCHIRM UND SCHATTENKOPPLER (F) EIN.**

FR: ASSEMBLÉ

**NOTE! NOUS RECOMMANDONS D'ASSEMBLER LA LAMPE SUR UNE SURFACE DE TABLE AVANT D'ÊTRE SUSPENDU !**

1. DÉROULEZ LES CÂBLES ET ÉTENDEZ L'ENSEMBLE DE LAMPE. ASSUREZ-VOUS QUE LES CÂBLES RESTENT DANS UN CHEMIN DROIT. **IL EST IMPORTANT QU'ILS NE S'EMMÈLENT PAS À CE STADE !**
2. FIXEZ LE STORE À L'ENSEMBLE DU MODULE D'ÉCLAIRAGE (D) À L'AIDE DU COUPLEUR (F).

**! 1. NOTE! ORIENTEZ LE COUPLEUR DE MANIÈRE À QUE LE POTEAU SOIT FACE À L'OMBRE.**

**POUR LES LAMPES AVEC ABAT-JOUR C OU D, UN KIT DE DIFFUSEUR SECONDAIRE EST INCLUS POUR RÉDUIRE L'ÉBLOUISSEMENT DIRECT. À CE STADE, LA PLAQUE ARRIÈRE DU DIFFUSEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉE : VEUILLEZ INSÉRER LA PLAQUE ARRIÈRE DU DIFFUSEUR SECONDAIRE (I) ENTRE LE STORE ET LE COUPLEUR DE STORE (F).**

IT: MONTAGGIO

**NOTA! CONSIGLIAMO DI MONTARE LA LAMPADA SU UNA SUPERFICIE DA TAVOLO PRIMA DI ESSERE SOSPESA!**


1. SROTOLARE I CAVI ED ESTENDERE IL GRUPPO LAMPADA. ASSICURARSI CHE I CAVI RIMANGANO IN UN PERCORSO DIRITTO. **È IMPORTANTE CHE NON SI AGGROVIGLINO IN QUESTA FASE!**
2. FISSARE IL VETRO AL GRUPPO DEL MODULO DOWNLIGHT (D) USANDO L'ACCOPPIATORE (F).

**! 1. NOTA! ORIENTARE L'ACCOPPIATORE IN MODO CHE IL PERNO FILETTATO SIA RIVOLTO VERSO L'OMBRA.**

**PER LE LAMPADRE CON VETRO C O D, È INCLUSO UN KIT DIFFUSORE SECONDARIO PER RIDURRE L'ABBAGLIAMENTO DIRETTO. A QUESTO PUNTO È NECESSARIO INSTALLARE LA CONTROPIASTRA DEL DIFFUSORE: INSERIRE LA CONTROPIASTRA DEL DIFFUSORE SECONDARIO (I) TRA IL VETRO L'ACCOPPIATORE (F).**


# Pablo® TOTEM DOWNLIGHT

3.

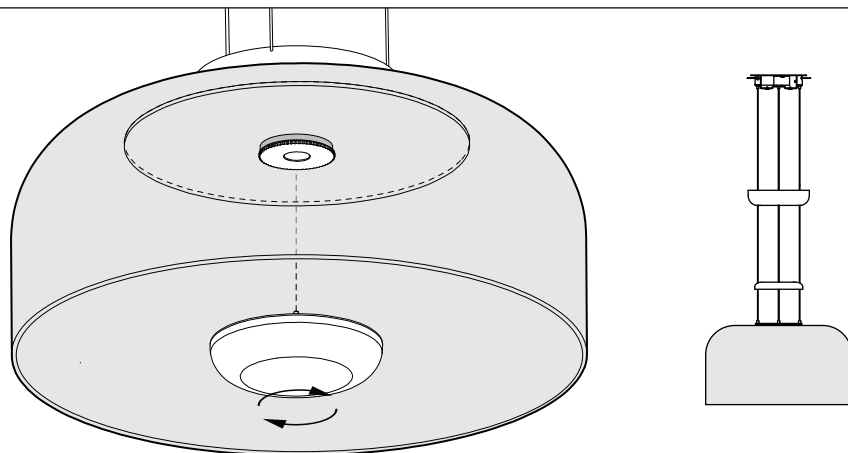

4.

A.

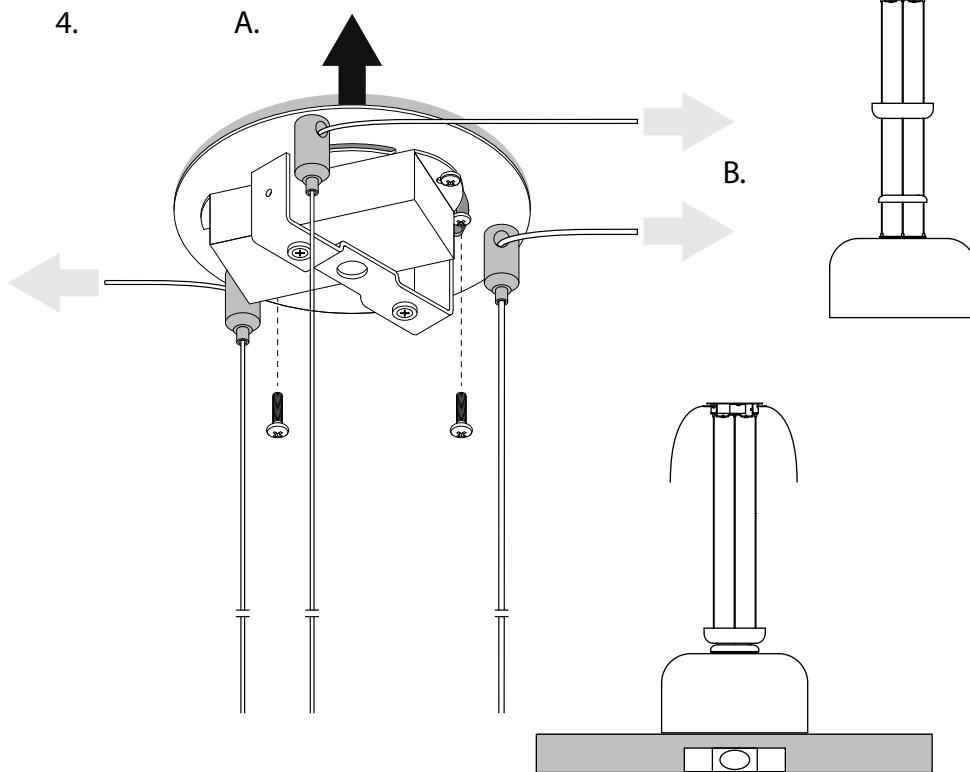

## EN: ASSEMBLY

3. THREAD LIGHT MODULE (G) ONTO SHADE ASSEMBLY.
4. A. MOUNT CEILING BRACKET TO JUNCTION BOX WITH MACHINE SCREWS (PROVIDED) OR TO OTHER STRUCTURE USING APPROPRIATE ANCHORING (NOT PROVIDED).  
B. PULL ALL 3 CABLES UNTIL LAMP REACHES DESIRED HANG HEIGHT. USE LEVELING TOOL AS NECESSARY AND CONTINUE TO ADJUST CABLES UNTIL FULL LAMP ASSEMBLY APPEARS LEVEL.

## DE: MONTAGE

3. SCHRAUBEN SIE DAS LICHTMODUL (G) AUF DIE SCHIRMBAUGRUPPE.
4. A. BEFESTIGEN SIE DIE DECKENHALTERUNG MIT MASCHINENSCHRAUBEN (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN) AM ANSCHLUSSKASTEN ODER MIT GEEIGNETER VERANKERUNG (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN) AN EINER ANDEREN STRUKTUR.  
B. ZIEHEN SIE ALLE 3 KABEL, BIS DIE LAMPE DIE GEWÜNSCHTE HÄNGEHÖHE ERREICHT. VERWENDEN SIE NACH ERFORDERLICH EIN NIVEAUWERKZEUG UND FAHREN SIE MIT DER ANPASSUNG DER KABEL BIS WEITER, BIS DIE VOLLSTÄNDIGE LAMPENBAUGRUPPE WAAGERECHT ERSCHEINT.



## FR: ASSEMBLÉ

3. ENFILEZ LE MODULE D'ÉCLAIRAGE (G) SUR L'ENSEMBLE DU STORE.
4. A. MONTEZ LE SUPPORT DE PLAFOND SUR LA BOÎTE DE JONCTION AVEC DES VIS MÉCANIQUES (FOURNIES) OU SUR UNE AUTRE STRUCTURE EN UTILISANT UN ANCRAGE APPROPRIÉ (NON FOURNI).  
B. TIREZ SUR LES 3 CÂBLES JUSQU'À CE QUE LA LAMPE ATTEIGNE LA HAUTEUR DE SUSPENSION SOUHAITÉE. UTILISER L'OUTIL DE NIVELLEMENT SI NÉCESSAIRE ET CONTINUER À AJUSTER LES CÂBLES JUSQU'À CE QUE L'ASSEMBLAGE COMPLET DE LA LAMPE APPARAÎT AU NIVEAU.




## IT: MONTAGGIO

3. AVVITARE IL MODULO LUCE (G) SUL GRUPPO VETRO.
4. A. MONTARE L'ATTACCO A SOFFITTO (IN DOTAZIONE) O SU UN'ALTRA STRUTTURA UTILIZZANDO L'ANCORAGGIO APPROPRIATO (NON IN DOTAZIONE).  
B. TIRARE TUTTI E 3 I CAVI FINO A QUANDO LA LAMPADA RAGGIUNGE L'ALTEZZA DESIDERATA. UTILIZZARE LO STRUMENTO DI LIVELLAMENTO SE NECESSARIO E CONTINUARE A REGOLARE I CAVI FINO A CHE IL GRUPPO COMPLETO DELLA LAMPADA APPARE A LIVELLO.

# TOTEM DOWNLIGHT

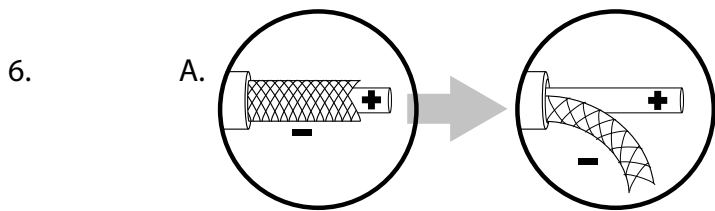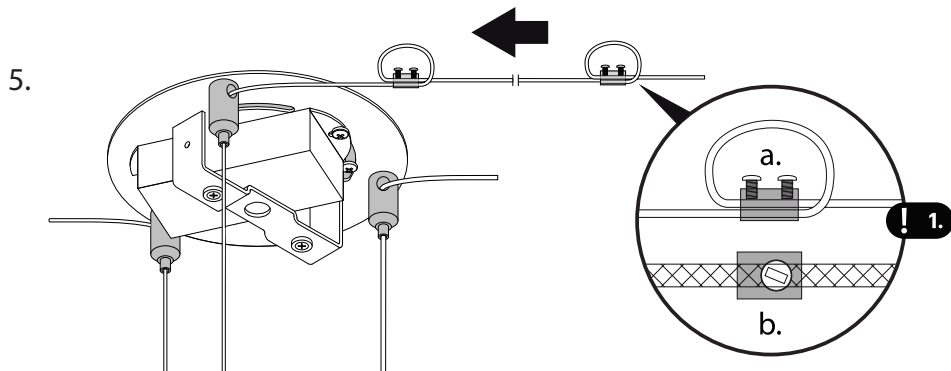

EN: SCAN FOR DETAILED WIRING DIAGRAM  
 DE: SCANNEN SIE NACH EINEM DETAILLIERTEN SCHALTPLAN  
 FR: NUMÉRISER POUR UN SCHEMA DE CÂBLAGE DÉTAILLÉ  
 IT: SCANSIONE PER SCHEMA ELETTRICO DETTAGLIATO

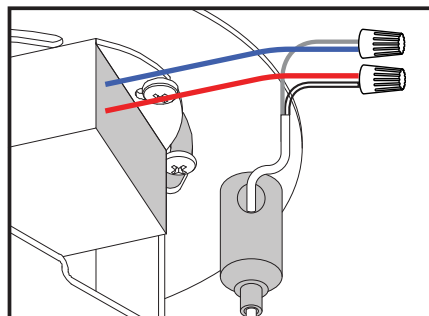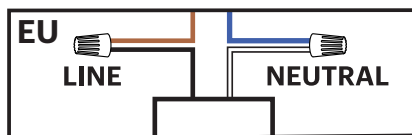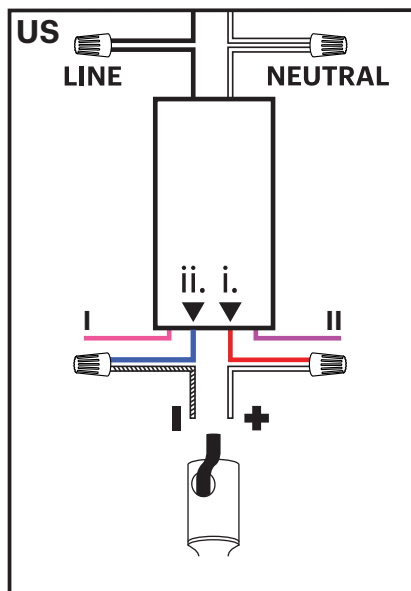

## EN: ASSEMBLY

- ONCE LAMP HEIGHT IS SET, MOVE AUXILIARY STRAIN RELIEF FURTHER DOWN CABLE ADJACENT TO CABLE GRIPPER  
**! 1.** (TYPE a. FOR NON POWER CABLES/TYP b. FOR POWER CABLE). TRIM EXCESS CABLE, ENSURE TO LEAVE SLACK FOR MINOR ADJUSTMENTS. COIL EXCESS CABLE.
- UNSHIELD COAXIAL POWER CABLE AND SEPARATE INNER AND OUTER CONDUCTORS. **NOTE: INNER CONDUCTOR CARRYS POSITIVE CHARGE.**  
 B. WIRE DRIVER TO BUILDING (US: BLACK TO BLACK (LINE)/WHITE TO WHITE (NEUTRAL)) (EU: BLACK TO BROWN (LINE)/WHITE TO BLUE (NEUTRAL)). WIRE DRIVER TO LAMP (i. - RED TO INNER(+)/ ii - BLUE TO OUTER (-)). (SECURE BUILDING GROUND WIRE TO GREEN GROUND SCREW)  
**(NOTE! PURPLE AND PINK WIRES ARE FOR 0-10V INSTALLATIONS ONLY/OTHERWISE PLEASE ISOLATE)**

## DE: MONTAGE

- SOBALD DIE LAMPENHÖHE EINGESTELLT IST, VERSCHIEBEN SIE DIE ZUSÄTZLICHE ZUGENTLASTUNG WEITER NACH UNTEN AM KABEL NEBEN DEM KABELHALTER  
**! 1.** (TYP A. FÜR NICHT-STROMKABEL/TYP B. FÜR STROMKABEL). SCHNEIDEN SIE ÜBERSCHÜSSIGES KABEL AB UND ACHTEN SIE DARAUF, DASS ES FÜR KLEINERE ANPASSUNGEN LOCKER BLEIBT. SPULEN SIE ÜBERSCHÜSSIGES KABEL AUF.
- ZIEHEN SIE DAS KOAXIALE STROMKABEL AB UND TRENNEN SIE DIE INNEREN UND ÄUßEREN LEITER.  
**HINWEIS: DER INNENLEITER FÜHRT POSITIVE LADUNG.**  
 B. KABELTREIBER ZUM GEBÄUDE (USA: SCHWARZ ZU SCHWARZ (LINE)/WEIß ZU WEIß (NEUTRAL)) (EU: SCHWARZ ZU BRAUN (LINIE)/WEIß ZU BLAU (NEUTRAL)). DRAHTTREIBER ZUR LAMPE (I. - ROT ZU INNEN (+)/ II - BLAU ZU AUSSEN (-)). (BEFESTIGEN SIE DAS ERDUNGSKABEL DES GEBÄUDES AN DER GRÜNEN ERDUNGSSCHRAUBE.)  
**(HINWEIS! LILA UND ROSA DRÄHTE SIND NUR FÜR 0-10-V-INSTALLATIONEN. ANDERNFALLS BITTE ISOLIEREN.)**

## FR: ASSEMBLÉ

- UNE FOIS LA HAUTEUR DE LA LAMPE RÉGLÉE, DÉPLACEZ LE SERRE-CÂBLE AUXILIAIRE PLUS BAS SUR LE CÂBLE, À CÔTÉ DU SERRE-CÂBLE.  
**! 1.** (TYPE A. POUR LES CÂBLES NON ÉLECTRIQUES/TYP B. POUR LE CÂBLE D'ALIMENTATION). COUPEZ L'EXCÉDENT DE CÂBLE, ASSUREZ-VOUS DE LAISSER DU JEU POUR LES AJUSTEMENTS MINEURS. ENROULEZ L'EXCÉDENT DE CÂBLE.
- DÉGAINEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION COAXIAL ET SÉPAREZ LES CONDUCTEURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS. **REMARQUE : LE CONDUCTEUR INTÉRIEUR PORTE UNE CHARGE POSITIVE.**  
 B. CONDUCTEUR DE FIL VERS LE BÂTIMENT (ÉTATS-UNIS : NOIR À NOIR (LIGNE)/BLANC À BLANC (NEUTRE)) (EU : NOIR À BRUN (LIGNE)/BLANC À BLEU (NEUTRE)). CONDUCTEUR DE FIL À LA LAMPE (I. - ROUGE À L'INTÉRIEUR (+)/ II - BLEU À L'EXTÉRIEUR (-)). (FIXEZ LE FIL DE TERRE DU BÂTIMENT À LA VIS VERTE GROUND)  
**(REMARQUE ! LES FILS VIOLET ET ROSE SONT POUR LES INSTALLATIONS 0-10 V UNIQUEMENT/SINON, VEUILLEZ LES ISOLER)**


## IT: MONTAGGIO

- UNA VOLTA IMPOSTATA L'ALTEZZA DELLA LAMPADA, SPOSTARE IL SERRACAVO AUSILIARIO PIÙ IN BASSO LUNGO IL CAVO ADIACENTE AL PRESSACAVO  
**! 1.** (TIPO A. PER CAVETTO DI SOSPENSIONE/TIPO B. PER CAVO DI POTENZA). TAGLIARE IL CAVO IN ECCESSO, ASSICURARSI DI LASCIARLO IN ECCESSO PER PICCOLE REGOLAZIONI. AVVOLGERE IL CAVO IN ECCESSO.
- CAVO DI ALIMENTAZIONE COASSIALE SFODERATO E CONDUTTORI INTERNI ED ESTERNI SEPARATI. **NOTA: IL CONDUTTORE INTERNO TRASPORTA CARICA POSITIVA.**  
 B. CAVO DRIVER ALL'EDIFICIO (USA: DA NERO A NERO (LINE)/DA BIANCO A BIANCO (NEUTRAL)) (EU: DA NERO A MARRONE (LINEA)/DA BIANCO A BLU (NEUTRO)). FILO DRIVER ALLA LAMPADA (I. - ROSSO ALL'INTERNO (+)/ II - BLU ALL'ESTERNO (-)). (FISSARE IL FILO DI TERRA DELL'EDIFICIO ALLA VITE DI TERRA VERDE)  
**(NOTA! I CAVI VIOLA E ROSA SONO SOLO PER INSTALLAZIONI CON DIMMER 0-10 V/ALTRIMENTI ISOLARE)**


# Pablo®

## TOTEM DOWNLIGHT

7.

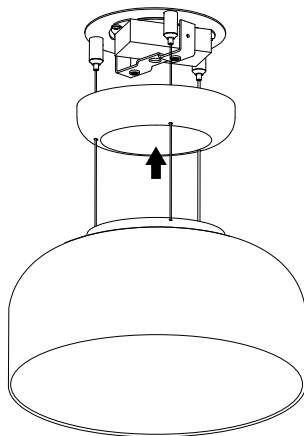

8.

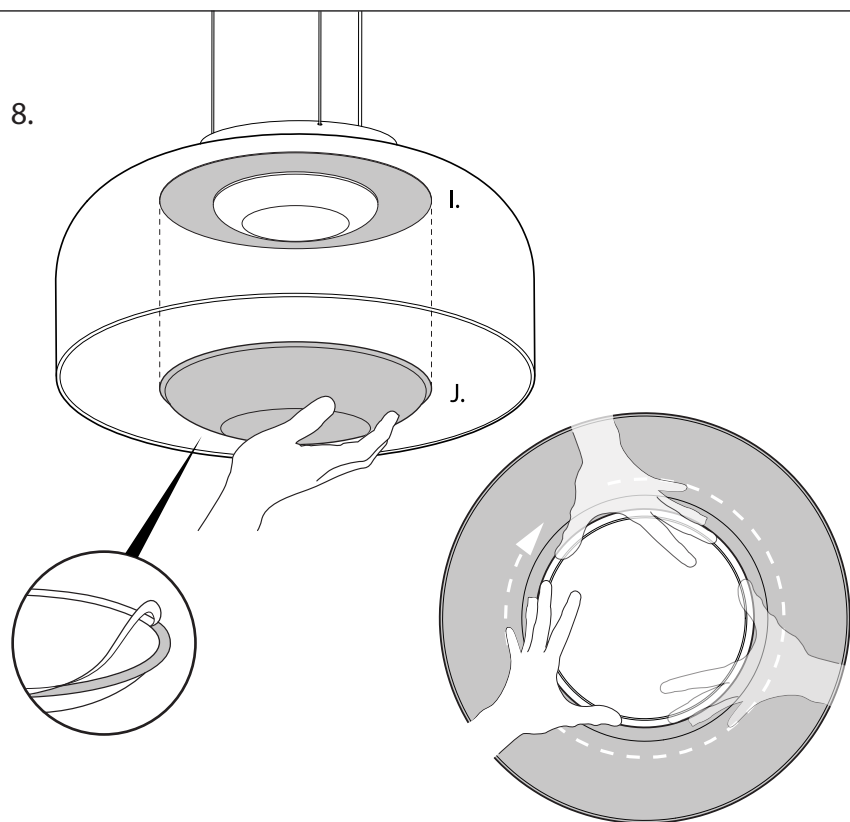

### EN: ASSEMBLY

7. SECURE CANOPY COVER TO MOUNT BRACKET BY MAGNETIC CONNECTION.

**! 1. NOTE! FOR LAMPS WITH C OR D SHADES, PLEASE TEST LAMP TO CONFIRM THE ASSEMBLY IS FUNCTIONAL BEFORE ATTACHING SECONDARY DIFFUSER.**

8. REMOVE PROTECTIVE LINING FROM ADHESIVE STRIPS (4X) ALIGN AND APPLY DIFFUSER(M) TO BACKPLATE (L) APPLYING CONSTANT PRESSURE FOR NO LESS THAN 30 SECONDS. CONTINUE APPLYING PRESSURE AROUND THE DIFFUSER RIM TO ENSURE A SOLID BOND HAS BEEN MADE.

**NOTE! SECONDARY DIFFUSER CANNOT BE ATTACHED DIRECTLY TO GLASS.**

### DE: MONTAGE

7. BEFESTIGEN SIE DIE BALDACHINABDECKUNG AN DER HALTERUNG DURCH MAGNETISCHE VERBINDUNG.

**! 1. NOTIZ! BEI LAMPEN MIT C- ODER D-SCHIRMEN TESTEN SIE BITTE DIE LAMPE, UM SICHERZUSTELLEN, DASS DIE BAUGRUPPE FUNKTIONSFÄHIG IST, BEVOR SIE DEN SEKUNDÄR-DIFFUSOR ANBRINGEN.**

8. ENTFERNEN SIE DIE SCHUTZFOLIE VON DEN KLEBESTREIFEN (4X). RICHTEN SIE DEN DIFFUSOR (M) AUS UND BRINGEN SIE IHN AN DER RÜCKPLATTE (L) AN. ÜBEN SIE DABEI MINDESTENS 30 SEKUNDEN LANG EINEN KONSTANTEN DRUCK AUS. ÜBEN SIE WEITERHIN DRUCK UM DEN DIFFUSORRAND AUS, UM SICHERZUSTELLEN, DASS EINE FESTE VERBINDUNG HERGESTELLT WURDE.

**NOTIZ! DER SEKUNDÄRDIFFUSOR KANN NICHT DIREKT AM GLAS BEFESTIGT WERDEN.**

### FR: ASSEMBLÉ

7. COUVERCLE SÉCURISÉ AU SUPPORT DE MONTAGE PAR CONNEXION MAGNÉTIQUE.

**! 1. NOTE! POUR LES LAMPES AVEC ABAT-JOUR C OU D, VEUILLEZ TESTER LA LAMPE POUR CONFIRMER QUE L'ASSEMBLAGE EST FONCTIONNEL AVANT DE FIXER LE DIFFUSEUR SECONDAIRE.**

8. RETIREZ LA DOUBLURE PROTÉCTRICE DES BANDES ADHÉSIVES (4X). ALIGNEZ ET APPLIQUEZ LE DIFFUSEUR (M) SUR LA PLAQUE ARRIÈRE (L) EN APPLIQUANT UNE PRESSION CONSTANTE PENDANT AU MOINS 30 SECONDES. CONTINUEZ À APPLIQUER UNE PRESSION AUTOUR DU BORD DU DIFFUSEUR POUR VOUS ASSURER QU'UNE LIAISON SOLIDE A ÉTÉ RÉALISÉE.

**NOTE! LE DIFFUSEUR SECONDAIRE NE PEUT PAS ÊTRE FIXÉ DIRECTEMENT AU VERRE.**

### IT: MONTAGGIO

7. FISSARE LA COPERTURA DEL ROSONE AL ATTACCO A SOFFITTO TRAMITE CONNESSIONE MAGNETICA.

**! 1. NOTA! PER LAMPADRE CON VETRO C O D, TESTARE LA LAMPADA PER VERIFICARE CHE IL GRUPPO SIA FUNZIONALE PRIMA DI COLLEGARE IL DIFFUSORE SECONDARIO.**

8. RIMUOVERE IL RIVESTIMENTO PROTETTIVO DALLE STRISCE ADESIVE (4X) ALLINEARE E APPLICARE IL DIFFUSORE (J) ALLA PIASTRA POSTERIORE (I) APPLICANDO UNA PRESSIONE COSTANTE PER NON MENO DI 30 SECONDI. CONTINUARE AD APPLICARE PRESSIONE INTORNO AL BORDO DEL DIFFUSORE PER GARANTIRE CHE SIA STATO REALIZZATO UN LEGAME SOLIDO.

**NOTE! IL DIFFUSORE SECONDARIO NON PUÒ ESSERE FISSATO DIRETTAMENTE AL VETRO.**