


Occhio

io / lui piano Einputzring io / lui piano plaster ring

Montageanleitung
Mounting instructions



Aufbau Configuration

Ø Ausschnitt: 166 mm / Deckenstärke: 10–35 mm
Cut-out Ø: 166 mm / ceiling thickness: 10–35 mm


Lochblech
Perforated plate

Einputzring inkl. piano Einbauring
(Einbautiefe: 102 mm)
Plaster ring incl. piano mounting ring
installation depth: 102 mm



Netzring
Ring of wire mesh

Schutzeinsatz
Protective insert

io / lui piano light unit
incl. head

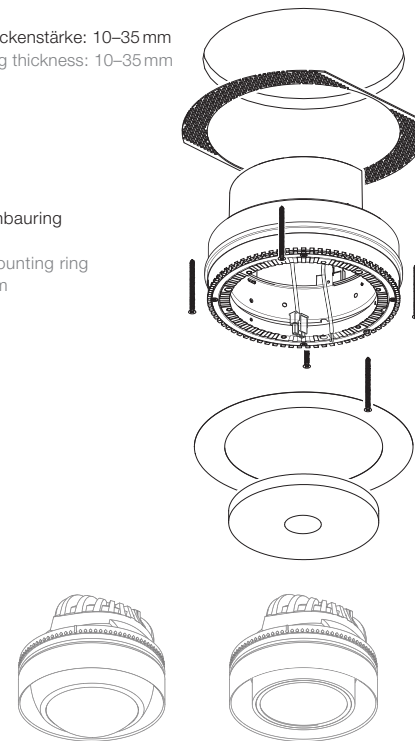

Montage Einputzring Fitting the plaster ring

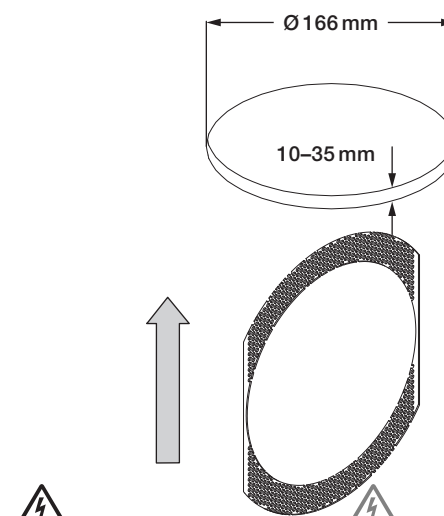

Achtung!
Vor der Montage alle
stromführenden Leitungen
vom Stromnetz trennen!



Lochblech durch die
Öffnung führen.



Caution!
Before fitting, disconnect all
current-carrying lines from the
mains supply.

Pass the perforated plate
through the opening.



Montage Einputzring Fitting the plaster ring

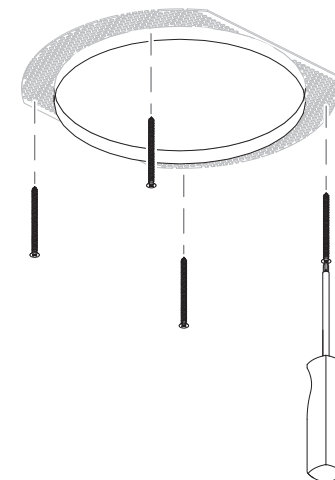

Lochblech des Einputzrings
mit 4 Trockenbauschrauben
(mitgeliefert) durch die
Deckenplatte anschrauben.

Using 4 drywall screws
(supplied), screw the
perforated plate of the plaster
ring through the ceiling panel.

Montage Einputzring Fitting the plaster ring

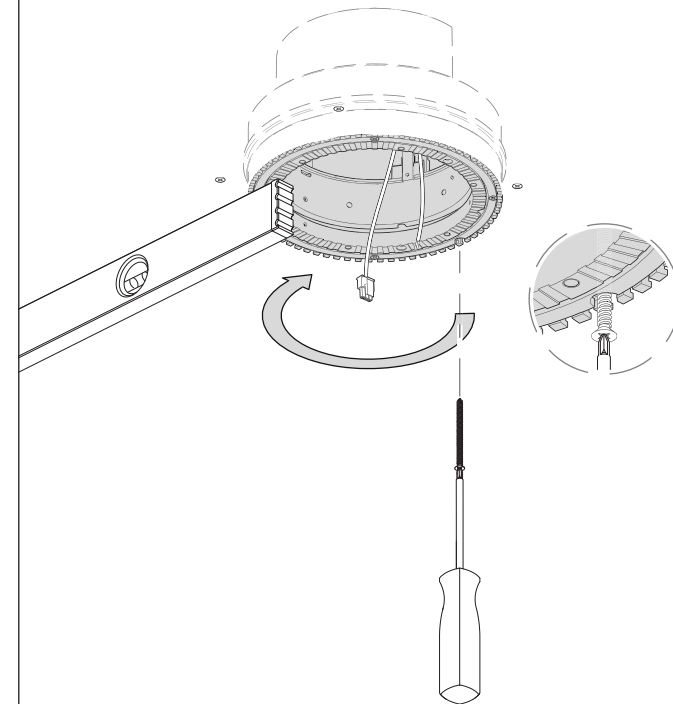

Einputzring eindrehen und mit
Schraube fixieren.



Screw in the plaster ring and
fix with screw.

Occhio

Occhio GmbH
Wiener Platz 7
81667 München
Fon +49-89-44 77 86 30
Fax +49-89-44 77 86 39
info@occhio.de
www.occhio.de



Montage Einputzring
Fitting the plaster ring

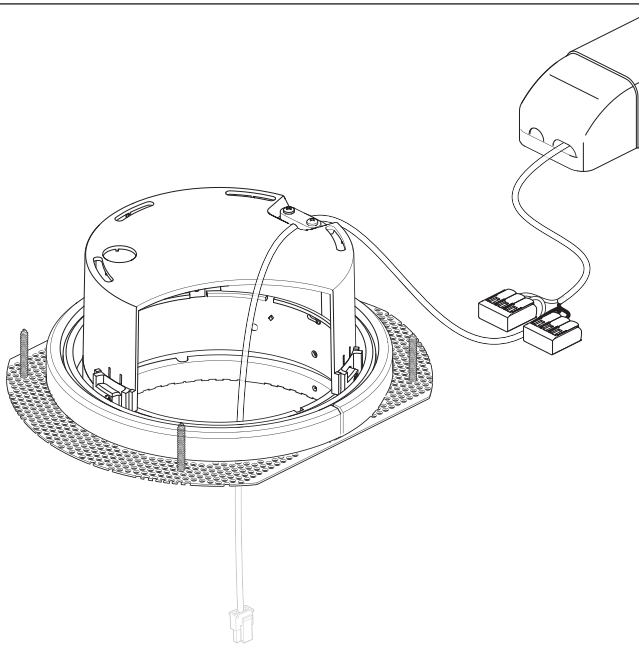



Leuchtekabel mit Treiber
verbinden (siehe Beiblatt
zum Treiber).

Schwarz = Pluspol,
Weiß = Minuspol

Connect luminaire cable with
driver (see supplementary
sheet for the driver).

Black = positive pole
White = negative pole

Montage Einputzring
Fitting the plaster ring

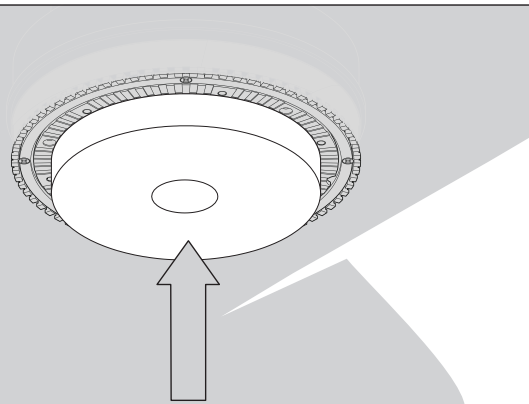



Schutzeinsatz in die Öffnung
einsetzen.

Decke und gerippte Flächen
der Einbauringe mit Haftgrund
grundieren. Dabei darauf
achten, dass keine Grundie-
rung auf die Innenseite des
Einbaurings gelangt. Grun-
dierung nach Gebrauchsan-
weisung aushärten lassen.

Place the protective insert in
the opening.

Prime the ceiling and grooved
areas of the mounting rings
with primer. Take care to ensu-
re that no primer gets on the
inside of the mounting ring.
Allow primer to dry according
to the instructions given.

Montage Einputzring
Fitting the plaster ring

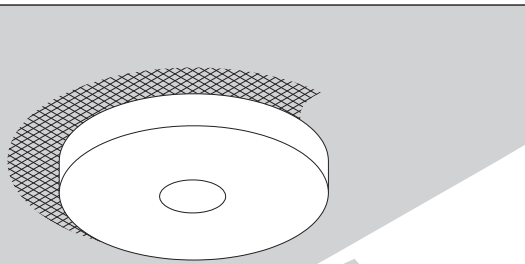

Dünne Schicht Feinputz auf-
tragen. Netzring zum Schutz
vor späteren Spannungsris-
sen auflegen und einputzen.

Putz nach Gebrauchsanwei-
sung aushärten lassen. Aus-
gehärtete Fläche abschleifen
und ggf. erneut verputzen.

Putz nach Gebrauchsanwei-
sung aushärten lassen.

Malerarbeiten ausführen.



Apply a thin layer of plaster.
Apply a ring of wire mesh to
protect against later stress
cracks, then plaster.

Allow plaster to dry according
to the instructions given.
Sand any dried areas and
re-plaster if required.

Allow plaster to dry according
to the instructions given.

Carry out any painting and
decorating.

Montage Einputzring
Fitting the plaster ring

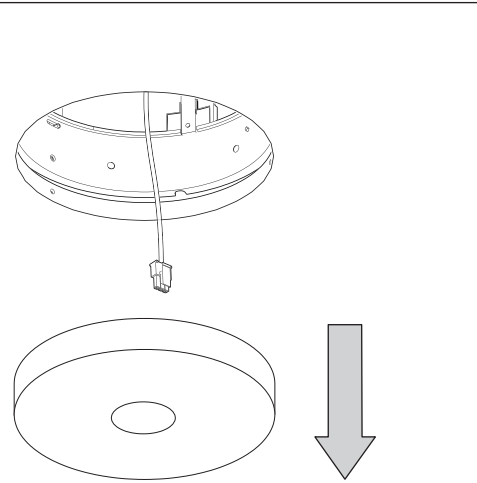

Schutzeinsatz vorsichtig
entnehmen.

Putzreste auf der Innen-
fläche des Einbaurings ggf.
mit feinem Schleifpapier
entfernen.



Weitere Installation: Siehe
Montageanleitung light unit.

Carefully remove the
protective insert.

If necessary, remove any
residual plaster from the
inside of the mounting ring
using fine sandpaper.

Proceed to: see mounting
instructions light unit.



Montage Einputzring
Fitting the plaster ring

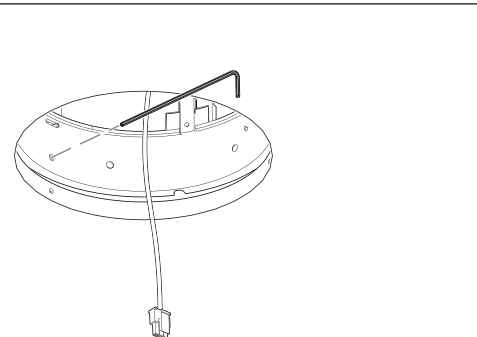

Mit der Inbusschraube wird
die Höheneinstellung fixiert.
Schraube nur leicht anziehen!

The height adjustment is fixed
with the allen screw. Tighten
screw only slightly!

Montage Einputzring
Fitting the plaster ring

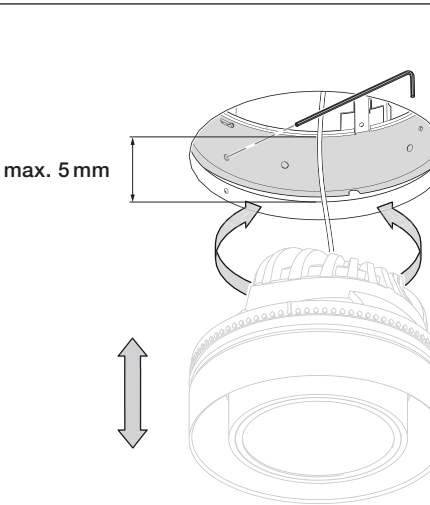

Sollte die light unit nicht
deckenbündig abschließen
kann diese hier nachjustiert
werden.

Weitere Installation: Siehe
Montageanleitung light unit.

If the light unit does not finish
flush with the ceiling, it can
be readjusted here.

Proceed to: see mounting
instructions light unit.